

FIXOLITE CLASSIQUE (blocs CL)**Référence : B-CL36/14+14**

Bloc à bancher Fixolite, fabriqué en Belgique.
 Les dimensions sont de 50 cm de large, 25 cm de haut (1m² = 8 blocs) et la profondeur varie selon les besoins.
 Le bloc est constitué de bois-ciment et, en option, d'un isolant en polystyrène expansé ignifugé (densité 40 gr/m³).

Épaisseur totale 36.0 cm

Épaisseur isolation 14.0 cm

Épaisseur béton 14.0 cm

Épaisseur parois int. 4.0 cm

Épaisseur parois ext. 4.0 cm

Volume béton 110.0 l/m²Densité ± 510 kg/m³Poids 76.96 kg/m²Isolation thermique λ 0.10 W/m²KCoefficient R 4.31 m²K/WCoefficient U 0.232 W/m²K

Absorption phonique α > 90% (100→5000Hz)

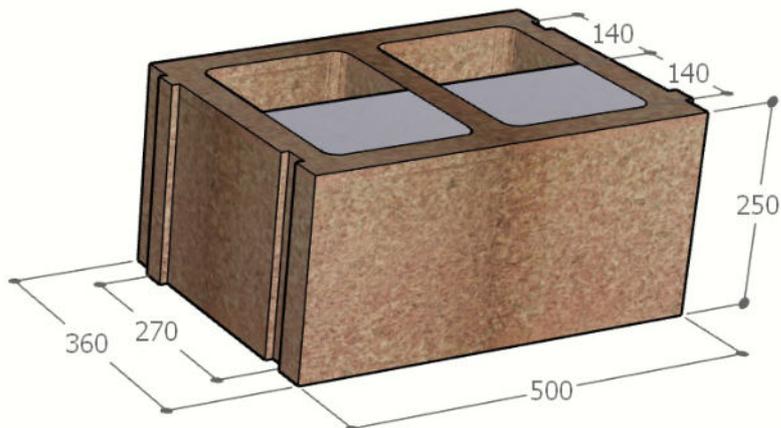
Isolation sonore 51 dB

Réaction au feu Ininflammable (M1)

Résistance au feu > 6h (ISO 834)

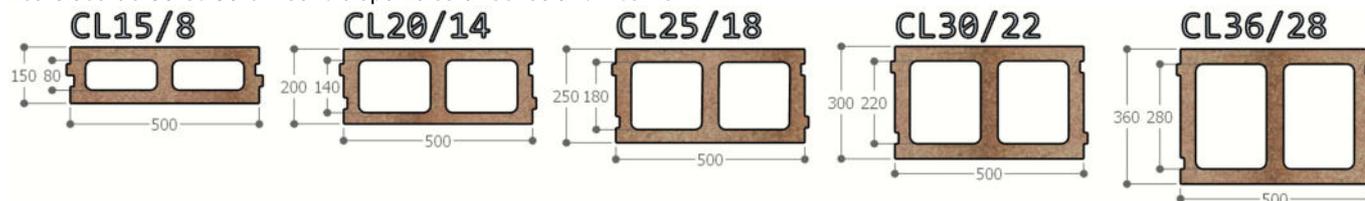
Imputrescible ✓

Résistance à la flexion ± 200 DaN

**Gamme des blocs Fixolite classique**

Fixolite propose 5 tailles de blocs classiques.

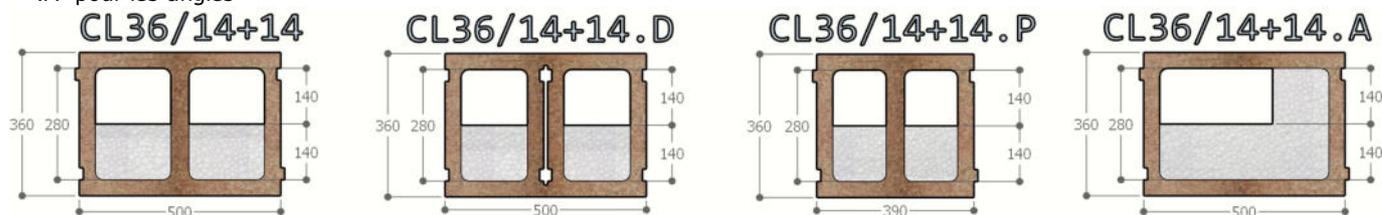
Les blocs de 30 et 36 cm sont disponibles avec isolant interne.

**Notes**

Bloc pour murs porteur extérieur avec polystyrène de 12, 14 ou 16 cm.

Le bloc spéciaux :

- ".D" destiné à être coupé en 2
- ".P" (PASS) pour les retours d'angles
- ".A" pour les angles

**Version française :**https://fixolite.eu/doc/B_CL36_14_14.fr.pdf**English version :**https://fixolite.eu/doc/B_CL36_14_14.en.pdf