

FIXOLITE CLASSIQUE (blocs CL)**Référence : B-CL36/16+12**

Bloc à bancher Fixolite, fabriqué en Belgique.
 Les dimensions sont de 50 cm de large, 25 cm de haut (1m² = 8 blocs) et la profondeur varie selon les besoins.
 Le bloc est constitué de bois-ciment et, en option, d'un isolant en polystyrène expansé ignifugé (densité 40 gr/m³).

Épaisseur totale 36.0 cm

Épaisseur isolation 12.0 cm

Épaisseur béton 16.0 cm

Épaisseur parois int. 4.0 cm

Épaisseur parois ext. 4.0 cm

Volume béton 127.0 l/m²Densité ± 510 kg/m³Poids 76.4 kg/m²Isolation thermique λ 0.10 W/m²KCoefficient R 3.94 m²K/WCoefficient U 0.254 W/m²K

Absorption phonique α > 90% (100→5000Hz)

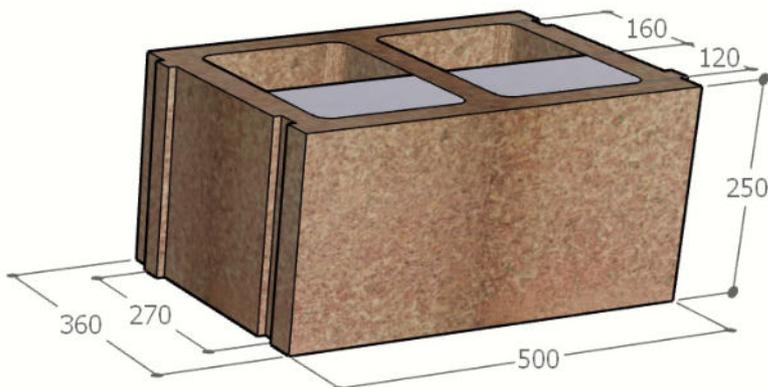
Isolation sonore 52 dB

Réaction au feu Ininflammable (M1)

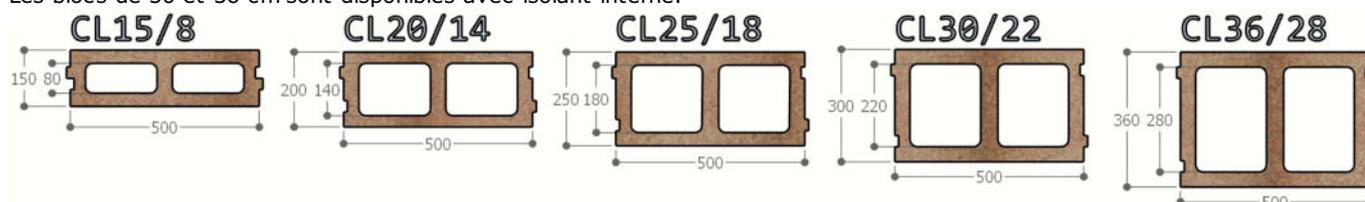
Résistance au feu > 6h (ISO 834)

Imputrescible ✓

Résistance à la flexion ± 200 DaN

**Gamme des blocs Fixolite classique**

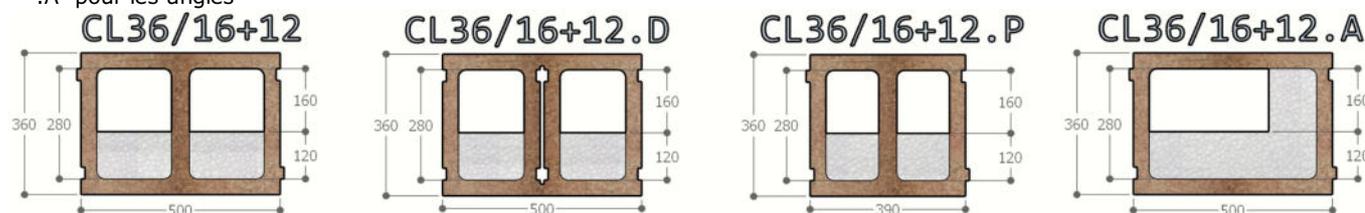
Fixolite propose 5 tailles de blocs classiques.
 Les blocs de 30 et 36 cm sont disponibles avec isolant interne.

**Notes**

Bloc pour murs porteur extérieur avec polystyrène de 12, 14 ou 16 cm.

Le bloc spéciaux :

- ".D" destiné à être coupé en 2
- ".P" (PASS) pour les retours d'angles
- ".A" pour les angles



Version française :

https://fixolite.eu/doc/B_CL36_16_12.fr.pdf


English version :

https://fixolite.eu/doc/B_CL36_16_12.en.pdf