

Référence : C-R31S30 8-28FR+F

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m³) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

Coffre modèle Renforcé. Ce coffre est renforcé par des équerres en acier 3 mm, tous les 1.2 m et est destiné aux ouvertures de plus de 1.6 m. Le coffre est certifié par Avis Technique auprès du CSTB.


Type	R31S30
Ref. rail extérieur	827
Ref. rail intérieur	28FR
Couleur	Polystyrène graphité gris
Joue compatible	J-30
Certification	CSTB 16-11-634 [PDF]
Conductivité thermique	U = 1.1 W/m ² .K
Résistance thermique*	R = 0.91 m ² .K/W
(*) R : résistance thermique (m ² .K/W) prenant compte un coefficient λ de 0,0374 W/m.K après application d'un coefficient de sécurité de 1,15.	
Poid	4.11 kg/m
Réaction au feu	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Perméabilité à l'air	Classe c*3
Perf. Acoustique (Dn _w)	55 dB

Dimensions du coffre

Largeur	306 mm
Hauteur	302 mm
Tunnel	246 mm
Paroi intérieure	34 mm
Paroi extérieure	26 mm

Composants

Fibre bois-ciment	1.19 kg/m
Aluminium (recycl. 85%)	0.92 kg/m
Acier (recycl. 96.5%)	1.05 kg/m
Polystyrène (recycl. 10%)	0.95 kg/m
Total	4.11 kg/m

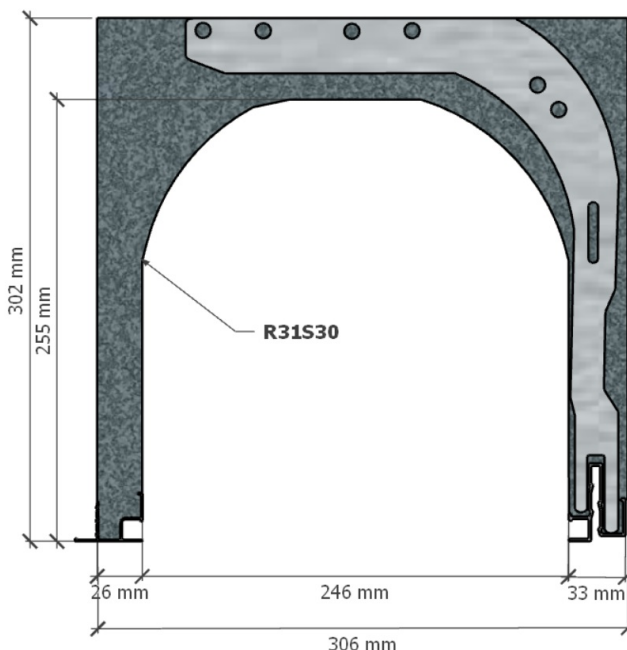

Coffre représenté : C-R31S30 8-28FR

Option équerres et ligatures [PDF] : conformément à l'avis technique du CSTB, les coffres renforcés seront ligaturés au chaînage et fixés à la traverse haute au mouen d'équerres. Equerres et ligatures sont livrables en paquet de 500 pièces ou intégrées dans le coffre à la production.

Option cornière [PDF] : les rails 28FR permettent l'ajout du cornière d'étanchéité et de fixation avec la menuiserie. Ces cornières crantées de 40x30 mm sont livrables en paquet de 100 pièces ou insérées dans le coffre.

Finition des parois



Paroi extérieure
Fibre bois-ciment



Paroi intérieure
Polystyrène structuré



Schéma des rails



English



Français



2024-12 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Consultez notre [notice de pause \[PDF\]](#) et [documentation générale](#)