


FIXOLITE CLASSIQUE (blocs CL)
Référence : B-CL25/18

Bloc à bancher Fixolite, fabriqué en Belgique.
 Les dimensions sont de 50 cm de large, 25 cm de haut (1m² = 8 blocs) et la profondeur varie selon les besoins.
 Le bloc est constitué de bois-ciment et, en option, d'un isolant en polystyrène expansé ignifugé (densité 40 gr/m³).



Épaisseur totale	25.0 cm
Épaisseur isolation	0.0 cm
Épaisseur béton	18.0 cm
Épaisseur parois int.	3.5 cm
Épaisseur parois ext.	3.5 cm
Volume béton	130.0 l/m ²
Densité	± 510 kg/m ³
Poids	53.92 kg/m ²
Isolation thermique λ	0.10 W/m ² K
Coefficient R	1.25 m ² K/W
Coefficient U	0.8 W/m ² K
Absorption phonique α	> 90% (100→5000Hz)
Isolation sonore	54 dB
Réaction au feu	Ininflammable (M1)
Résistance au feu	> 6h (ISO 834)
Imputrescible	✓
Résistance à la flexion	± 200 DaN


Gamme des blocs Fixolite classique

Fixolite propose 5 tailles de blocs classiques.
 Les blocs de 30 et 36 cm sont disponibles avec isolant interne.

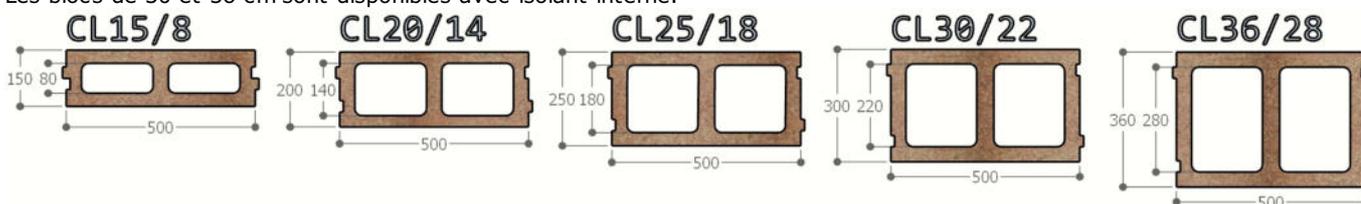
Notes

Bloc pour murs porteur (sans polystyrène).
 Bloc spécial :
 - ".D" destiné à être coupé en 2

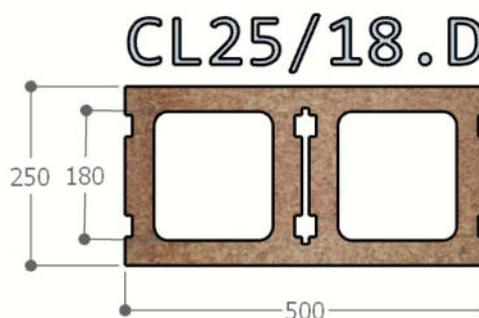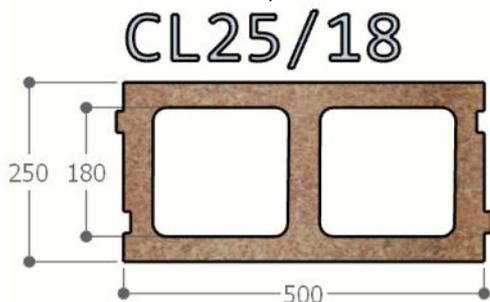

Version française :
https://fixolite.eu/doc/B_CL25_18.fr.pdf



English version :
https://fixolite.eu/doc/B_CL25_18.en.pdf