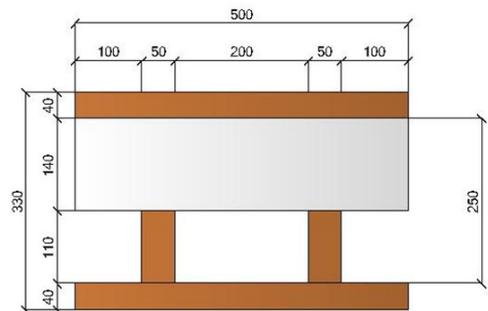
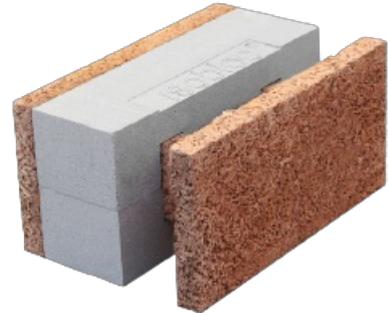


**Riferimento : IB HT 33/11+14**

Il blocco Isobloc o Fixolite è un blocco per casseforme largo 50 cm, alto 25 cm ( $1\text{m}^2 = 8$  blocchi) e la cui profondità varia a seconda delle esigenze. Il blocco è realizzato in legno-cemento e, a scelta, in polistirene espanso ignifugo (densità  $40\text{ gr/m}^3$ ).

**ISOBLOC H Cloison** : blocco con isolamento interno e 11 cm di calcestruzzo

Tipo	ISOBLOC H Cloison
Spessore totale	33.0 cm
Spessore lato interno (1)	4.0 cm
Spessore lato esterno (1)	4.0 cm
Spessore dell'isolamento (2)	14.0 cm
Spessore del calcestruzzo (3)	11 cm
Volume di calcestruzzo per $\text{m}^2$ (3)	$98\text{ l/m}^2$
Sezione di pilastro in calcestruzzo	$220\text{ cm}^2$
Sezione di pilastro in calcestruzzo per metro lineare	$880\text{ cm}^2/\text{m}$
Spessore equivalente della parete in calcestruzzo	8.8 cm
Sezione di travi in calcestruzzo	$121\text{ cm}^2$
Sezione della trave in calcestruzzo per metro di altezza	$484\text{ cm}^2/\text{m}$
Peso della parete finita senza rivestimento	$2.85\text{ kN/m}^2$
Peso della parete finita con rivestimento	$3.32\text{ kN/m}^2$
Coefficiente R a secco senza rivestimento (4)	$4.58\text{ m}^2\text{K/W}$
Coefficiente U a secco con rivestimento (5)	$0.211\text{ W/m}^2\text{K}$
Coefficiente R senza rivestimento (6)	$4.28\text{ m}^2\text{K/W}$
Coefficiente U con rivestimento (7)	$0.222\text{ W/m}^2\text{K}$
Offset termico (8)	-13.3 h
Isolamento acustico (9)	51 dB
REI con rivestimento (10)	180

**Blocchi speciali**

Blocco di pendenza



Blocco di risalita



Blocco bordo



Blocco bordo

- Densità netta secca =  $(500 \pm 50)\text{ Kg/m}^3$
- Polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafite. Densità =  $0,15\text{ KN/m}^3$ ;  $\lambda = 0,031\text{ W/m.K}$
- Densità del calcestruzzo  $25\text{ KN/m}^2$ ;  $\lambda$  a secco =  $1,72\text{ W/m.K}$ ;  $\lambda = 1,91\text{ W/m.K}$  con un tasso di umidità in equilibrio con l'aria a  $23^\circ\text{C}$  e 50% UR (rif. UNI EN 1745 e UNI EN 12524).
- Resistenza termica a secco senza rivestimento e senza limitazione della resistenza termica. Valutazione secondo il metodo teorico UNI EN 1745:2012. Metodo tridimensionale.
- Trasmissione termica a secco, con rivestimento esterno in calce e sabbia di 2 cm, rivestimento interno in calce e sabbia di 2 cm, con resistenza termica limitata, in condizioni di secco. Valutazione secondo il metodo teorico UNI EN 1745:2012. Metodo tridimensionale.
- Resistenza termica, senza intonaco, senza limitazione di resistenza termica e con un livello di umidità in equilibrio con l'aria a  $23^\circ\text{C}$  e 50% UR. Valutazione secondo il metodo teorico UNI EN 1745:2012. Metodo tridimensionale.
- Trasmissione termica, con un rivestimento di 2 cm di calce e sabbia all'esterno, un rivestimento di 2 cm di calce e sabbia all'interno, con una resistenza termica limite e un livello di umidità in equilibrio con l'aria a  $23^\circ\text{C}$  e 50% di umidità relativa. Valutazione secondo il metodo teorico UNI EN 1745:2012. Metodo tridimensionale.
- Rif. Norma UNI - EN ISO 10456 per un periodo di 24 ore.
- Valore certificato del calcolo teorico UNI EN 12354-1:2002
- Rif. norma UNI 1365-1. REI: Resistenza: capacità di mantenere la stabilità strutturale; Impermeabilità: capacità di impedire la propagazione del fuoco e del fumo; Isolamento: capacità di isolare termicamente le aree adiacenti e di impedire la diffusione del calore.

**Versione italiana :**[https://fixolite.eu/doc/IB\\_HT\\_33\\_11\\_14.it.pdf](https://fixolite.eu/doc/IB_HT_33_11_14.it.pdf)**Versione inglese :**[https://fixolite.eu/doc/IB\\_HT\\_33\\_11\\_14.en.pdf](https://fixolite.eu/doc/IB_HT_33_11_14.en.pdf)